




TITAN^{I230HDL}

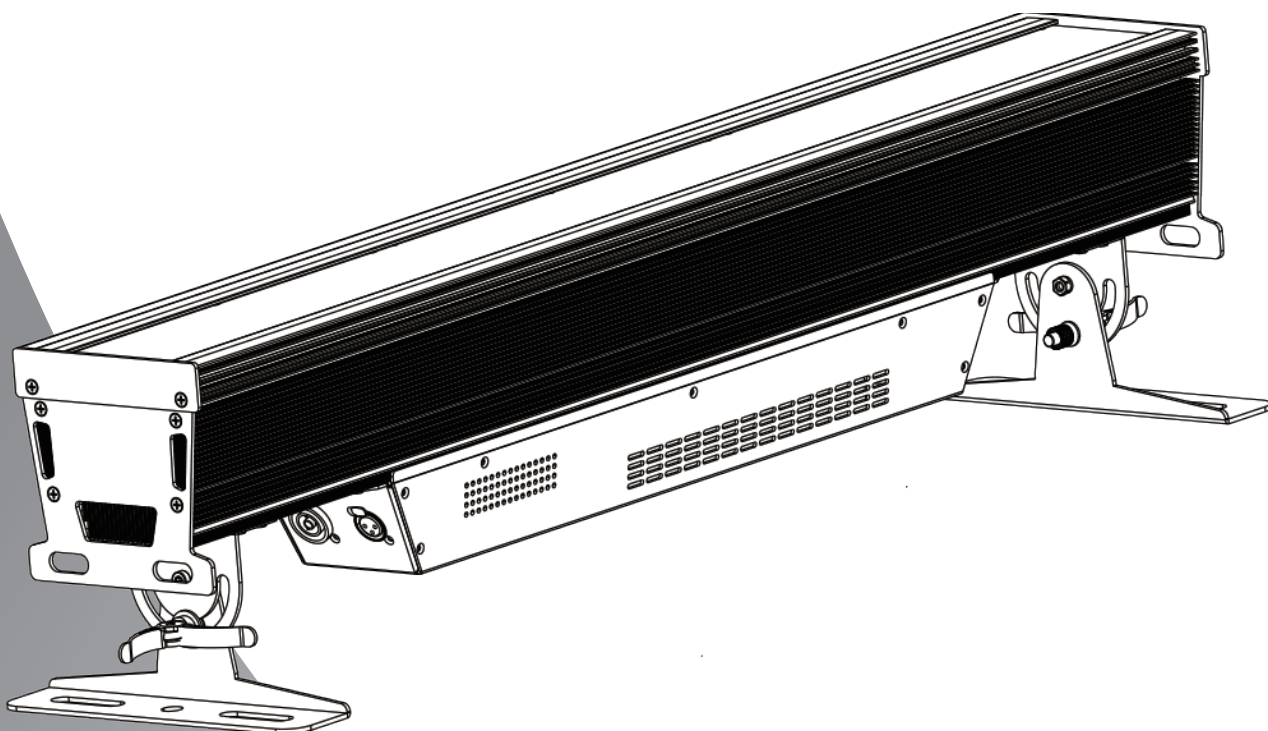

DMX

MODE HSIC

CANAL	FONCTION	VALEUR	
1	DIMMER	0-255	0 A 100%
2	HUE	0-255	0 A 100%
3	HUE FINE	0-255	0 A 100%
4	SATURATION	0-255	0 A 100%
5	CCT	0-10	IDLE
		11-30	2700K
		31-50	3000K
		51-70	3200K
		71-90	3500K
		91-110	4000K
		111-130	4200K
		131-150	4500K
		151-170	5600K
		171-190	6000K
		191-210	6500K
		211-230	7200K
231-255	8000K		
6	STROBE	0-9	STROBE OFF
		10-99	STROBE DE LENT A RAPIDE
		100-109	STROBE OFF
		110-179	STROBE LIGHTNING
		180-189	STROBE OFF
		190-255	STROBE RANDOM
7	VITESSE DU DIMMER	0-9	IDLE
		10-29	OFF
		30-69	DIM1
		70-129	DIM2
		130-189	DIM3
		190-255	DIM4

MODE SHORT 8 BIT

CANAL	FONCTION	VALEUR	
1	DIMMER	0-255	0 A 100%
2	ROUGE	0-255	0 A 100%
3	VERT	0-255	0 A 100%
4	BLEU	0-255	0 A 100%
5	AMBRE	0-255	0 A 100%
6	LIME	0-255	0 A 100%
7	STROBE	0-9	STROBE OFF
		10-99	STROBE DE LENT A RAPIDE
		100-109	STROBE OFF
		110-179	STROBE LIGHTNING
		180-189	STROBE OFF
		190-255	STROBE RANDOM
8	VITESSE DU DIMMER	0-9	IDLE
		10-29	OFF
		30-69	DIM1
		70-129	DIM2
		130-189	DIM3
		190-255	DIM4

MODE STANDARD 8 BIT

CANAL	FONCTION	VALEUR	
1	DIMMER	0-255	0 A 100%
2	ROUGE	0-255	0 A 100%
3	VERT	0-255	0 A 100%
4	BLEU	0-255	0 A 100%
5	AMBRE	0-255	0 A 100%
6	LIME	0-255	0 A 100%
7	ROUE DE COULEUR VIRTUELLE <i>Voir détail en page 23</i>	0	RVBAL FULL
		1-12	MACRO DE BLANC
		13-252	ROUE DE COULEUR VIRTUELLE
		253	ROTATION DE LA ROUE COULEUR VIRTUELLE SENS HORAIRE
		254	ROTATION STOP
		255	ROTATION DE LA ROUE COULEUR VIRTUELLE SENS ANTI-HORAIRE
8	FADE / VITESSE	0-255	TEMPS DE FADE DE LA ROUE COULEUR DE RAPIDE A LENT (si valeur canal 7 de 13 à 252)
			VITESSE DE LA ROTATION DE LA ROUE COULEUR DE RAPIDE A LENT (si valeur canal 7 de 253 ou 255)
9	STROBE	0-9	STROBE OFF
		10-99	STROBE DE LENT A RAPIDE
		100-109	STROBE OFF
		110-179	STROBE LIGHTNING
		180-189	STROBE OFF
		190-255	STROBE RANDOM
10	SELECTION DES PIXELS	0-9	IDLE
		10-16	1
		17-23	2
		24-30	2
		31-37	3
		38-44	4
		45-51	5
		52-58	6
		59-65	7
		66-72	8
		73-79	9
		80-86	10
		87-93	11
		94-100	12
		101-107	1,2
		108-114	3,4
		115-121	5,6
		122-128	7,8
		129-135	9,10
		136-142	11,12
		143-149	1,3
		150-156	2,4
		157-163	5,7
		164-170	6,8
171-177	9,11		
178-184	10,12		
185-191	1,2,3		
192-198	4,5,6		

10 (SUITE)	SELECTION DES PIXELS (SUITE)	199-205	7,8,9
		206-212	10,11,12
		213-219	1,2,3,4
		220-226	5,6,7,8
		227-233	9,10,11,12
		234-240	1,2,3,4,5,6
		241-217	7,8,9,10,11,12
		218-255	TOUTES LES LEDS
11	EFFETS DE PIXELS	0-5	IDLE
		6-13	EFFET 1
		14-21	EFFET 2
		22-29	EFFET 3
		30-37	EFFET 4
		38-45	EFFET 5
		46-53	EFFET 6
		54-61	EFFET 7
		62-69	EFFET 8
		70-77	EFFET 9
		78-85	EFFET 10
		86-93	EFFET 11
		94-111	EFFET 12
		112-119	EFFET 13
		120-127	EFFET 14
		128-135	EFFET 14
		136-143	EFFET 15
		144-151	EFFET 16
		152-159	EFFET 17
		160-167	EFFET 18
		168-175	EFFET 19
		176-183	EFFET 20
		184-191	EFFET 21
		192-199	EFFET 22
		200-207	EFFET 23
		208-215	EFFET 24
		216-223	EFFET 25
224-231	EFFET 26		
232-255	EFFET 27		
12	VITESSE EFFET PIXEL	0-255	DE RAPIDE A LENT
14	VITESSE DU DIM- MER	0-9	IDLE
		10-29	OFF
		30-69	DIM1
		70-129	DIM2
		130-189	DIM3
		190-255	DIM4

MODE STANDARD 16 BIT

CANAL	FONCTION	VALEUR	
1	DIMMER	0-65535	0 A 100%
2	DIMMER FINE		
3	ROUGE	0-65535	0 A 100%
4	ROUGE FINE		
5	VERT	0-65535	0 A 100%
6	VERT FINE		
7	BLEU	0-65535	0 A 100%
8	BLEU FINE		
9	AMBRE	0-65535	0 A 100%
10	AMBRE FINE		
11	LIME	0-65535	0 A 100%
12	LIME FINE		
13	ROUE DE COULEUR VIRTUELLE <i>Voir détail en page 23</i>	0	RVBAL FULL
		1-12	MACRO DE BLANC
		13-252	ROUE DE COULEUR VIRTUELLE
		253	ROTATION DE LA ROUE COULEUR VIRTUELLE SENS HORAIRE
		254	ROTATION STOP
255	ROTATION DE LA ROUE COULEUR VIRTUELLE SENS ANTI-HORAIRE		
14	FADE / VITESSE	0-255	TEMPS DE FADE DE LA ROUE COULEUR DE RAPIDE A LENT (si valeur canal 7 de 13 à 252)
			VITESSE DE LA ROTATION DE LA ROUE COULEUR DE RAPIDE A LENT (si valeur canal 7 de 253 ou 255)
15	STROBE	0-9	STROBE OFF
		10-99	STROBE DE LENT A RAPIDE
		100-109	STROBE OFF
		110-179	STROBE LIGHTNING
		180-189	STROBE OFF
		190-255	STROBE RANDOM
16	SELECTION DES PIXELS	0-9	IDLE
		10-16	1
		17-23	2
		24-30	2
		31-37	3
		38-44	4
		45-51	5
		52-58	6
		59-65	7
		66-72	8
		73-79	9
		80-86	10
		87-93	11
		94-100	12
		101-107	1,2
		108-114	3,4
		115-121	5,6
		122-128	7,8
		129-135	9,10
		136-142	11,12
143-149	1,3		
150-156	2,4		
157-163	5,7		

16 (SUITE)	SELECTION DES PIXELS (SUITE)	164-170	6,8
		171-177	9,11
		178-184	10,12
		185-191	1,2,3
		192-198	4,5,6
		199-205	7,8,9
		206-212	10,11,12
		213-219	1,2,3,4
		220-226	5,6,7,8
		227-233	9,10,11,12
		234-240	1,2,3,4,5,6
		241-247	7,8,9,10,11,12
		218-255	TOUTES LES LEDS
		17	EFFETS DE PIXELS
6-13	EFFET 1		
14-21	EFFET 2		
22-29	EFFET 3		
30-37	EFFET 4		
38-45	EFFET 5		
46-53	EFFET 6		
54-61	EFFET 7		
62-69	EFFET 8		
70-77	EFFET 9		
78-85	EFFET 10		
86-93	EFFET 11		
94-111	EFFET 12		
112-119	EFFET 13		
120-127	EFFET 14		
128-135	EFFET 14		
136-143	EFFET 15		
144-151	EFFET 16		
152-159	EFFET 17		
160-167	EFFET 18		
168-175	EFFET 19		
176-183	EFFET 20		
184-191	EFFET 21		
192-199	EFFET 22		
200-207	EFFET 23		
208-215	EFFET 24		
216-223	EFFET 25		
224-231	EFFET 26		
232-255	EFFET 27		
18	VITESSE EFFET PIXEL	0-255	DE RAPIDE A LENT
19	VITESSE DU DIMMER	0-9	IDLE
		10-29	OFF
		30-69	DIM1
		70-129	DIM2
		130-189	DIM3
		190-255	DIM4

MODE PIXEL 1 (CANAUX AMBRE ET LIME INACTIFS)






CANAL	FONCTION	VALEUR	
1	DIMMER	0-255	0 A 100%
2	STROBE	0-9	STROBE OFF
		10-99	STROBE DE LENT A RAPIDE
		100-109	STROBE OFF
		110-179	STROBE LIGHTNING
		180-189	STROBE OFF
		190-255	STROBE RANDOM
3	ROUGE 1	0-255	0 A 100%
4	VERT 1	0-255	0 A 100%
5	BLEU 1	0-255	0 A 100%
6	ROUGE 2	0-255	0 A 100%
7	VERT 2	0-255	0 A 100%
8	BLEU 2	0-255	0 A 100%
9	ROUGE 3	0-255	0 A 100%
10	VERT 3	0-255	0 A 100%
11	BLEU 3	0-255	0 A 100%
12	ROUGE 4	0-255	0 A 100%
13	VERT 4	0-255	0 A 100%
14	BLEU 4	0-255	0 A 100%
15	ROUGE 5	0-255	0 A 100%
16	VERT 5	0-255	0 A 100%
17	BLEU 5	0-255	0 A 100%
18	ROUGE 6	0-255	0 A 100%
19	VERT 6	0-255	0 A 100%
20	BLEU 6	0-255	0 A 100%
21	ROUGE 7	0-255	0 A 100%
22	VERT 7	0-255	0 A 100%
23	BLEU 7	0-255	0 A 100%
24	ROUGE 8	0-255	0 A 100%
25	VERT 8	0-255	0 A 100%
26	BLEU 8	0-255	0 A 100%
27	ROUGE 9	0-255	0 A 100%
28	VERT 9	0-255	0 A 100%
29	BLEU 9	0-255	0 A 100%
30	ROUGE 10	0-255	0 A 100%
31	VERT 10	0-255	0 A 100%
32	BLEU 10	0-255	0 A 100%
33	ROUGE 11	0-255	0 A 100%
34	VERT 11	0-255	0 A 100%
35	BLEU 11	0-255	0 A 100%
36	ROUGE 12	0-255	0 A 100%
37	VERT 12	0-255	0 A 100%
38	BLEU 12	0-255	0 A 100%
39	VITESSE DU DIMMER	0-9	IDLE
		10-29	OFF
		30-69	DIM1
		70-129	DIM2
		130-189	DIM3
		190-255	DIM4

MODE PIXEL 2

CANAL	FONCTION	VALEUR	
1	DIMMER	0-255	O A 100%
2	STROBE	0-9	STROBE OFF
		10-99	STROBE DE LENT A RAPIDE
		100-109	STROBE OFF
		110-179	STROBE LIGHTNING
		180-189	STROBE OFF
		190-255	STROBE RANDOM
3	ROUGE 1	0-255	O A 100%
4	VERT 1	0-255	O A 100%
5	BLEU 1	0-255	O A 100%
6	AMBRE 1	0-255	O A 100%
7	LIME 1	0-255	O A 100%
8	ROUGE 2	0-255	O A 100%
9	VERT 2	0-255	O A 100%
10	BLEU 2	0-255	O A 100%
11	AMBRE 2	0-255	O A 100%
12	LIME 2	0-255	O A 100%
13	ROUGE 3	0-255	O A 100%
14	VERT 3	0-255	O A 100%
15	BLEU 3	0-255	O A 100%
16	AMBRE 3	0-255	O A 100%
17	LIME 3	0-255	O A 100%
18	ROUGE 4	0-255	O A 100%
19	VERT 4	0-255	O A 100%
20	BLEU 4	0-255	O A 100%
21	AMBRE 4	0-255	O A 100%
22	LIME 4	0-255	O A 100%
23	ROUGE 5	0-255	O A 100%
24	VERT 5	0-255	O A 100%
25	BLEU 5	0-255	O A 100%
26	AMBRE 5	0-255	O A 100%
27	LIME 5	0-255	O A 100%
28	ROUGE 6	0-255	O A 100%
29	VERT 6	0-255	O A 100%
30	BLEU 6	0-255	O A 100%
31	AMBRE 6	0-255	O A 100%
32	LIME 6	0-255	O A 100%
33	ROUGE 7	0-255	O A 100%
34	VERT 7	0-255	O A 100%
35	BLEU 7	0-255	O A 100%
36	AMBRE 7	0-255	O A 100%
37	LIME 7	0-255	O A 100%
38	ROUGE 8	0-255	O A 100%
39	VERT 8	0-255	O A 100%
40	BLEU 8	0-255	O A 100%
41	AMBRE 8	0-255	O A 100%
42	LIME 8	0-255	O A 100%

43	ROUGE 9	0-255	O A 100%
44	VERT 9	0-255	O A 100%
45	BLEU 9	0-255	O A 100%
46	AMBRE 9	0-255	O A 100%
47	LIME 9	0-255	O A 100%
48	ROUGE 10	0-255	O A 100%
49	VERT 10	0-255	O A 100%
50	BLEU 10	0-255	O A 100%
51	AMBRE 10	0-255	O A 100%
52	LIME 10	0-255	O A 100%
53	ROUGE 11	0-255	O A 100%
54	VERT 11	0-255	O A 100%
55	BLEU 11	0-255	O A 100%
56	AMBRE 11	0-255	O A 100%
57	LIME 11	0-255	O A 100%
58	ROUGE 12	0-255	O A 100%
59	VERT 12	0-255	O A 100%
60	BLEU 12	0-255	O A 100%
61	AMBRE 12	0-255	O A 100%
62	LIME 12	0-255	O A 100%
63	VITESSE DU DIMMER	0-9	IDLE
		10-29	OFF
		30-69	DIM1
		70-129	DIM2
		130-189	DIM3
		190-255	DIM4

DÉTAIL DU CANAL DE ROUE DE COULEUR VIRTUELLE

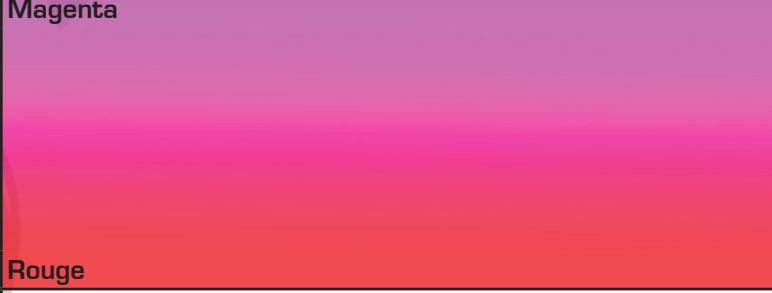DMX	Couleur
0	RVBAL max
1	Blanc 8000° K
2	Blanc 7200° K
3	Blanc 6500° K
4	Blanc 6000° K
5	Blanc 5600° K
6	Blanc 4500° K
7	Blanc 4200° K
8	Blanc 4000° K
9	Blanc 3500° K
10	Blanc 3200° K
11	Blanc 3000° K
12	Blanc 2700° K
13	Rouge
	
↕	
53	Jaune
	
↕	
93	Vert
	
↕	
173	Bleu
	
↕	
213	Magenta
	
↕	
252	Rouge
253	ROTATION DE LA ROUE VIRTUELLE SENS HORAIRE
254	ROTATION STOP DE LA ROUE VIRTUELLE
255	ROTATION DE LA ROUE VIRTUELLE SENS ANTI-HORAIRE